


+260 V DC
(200 V tot 300 V DC max)

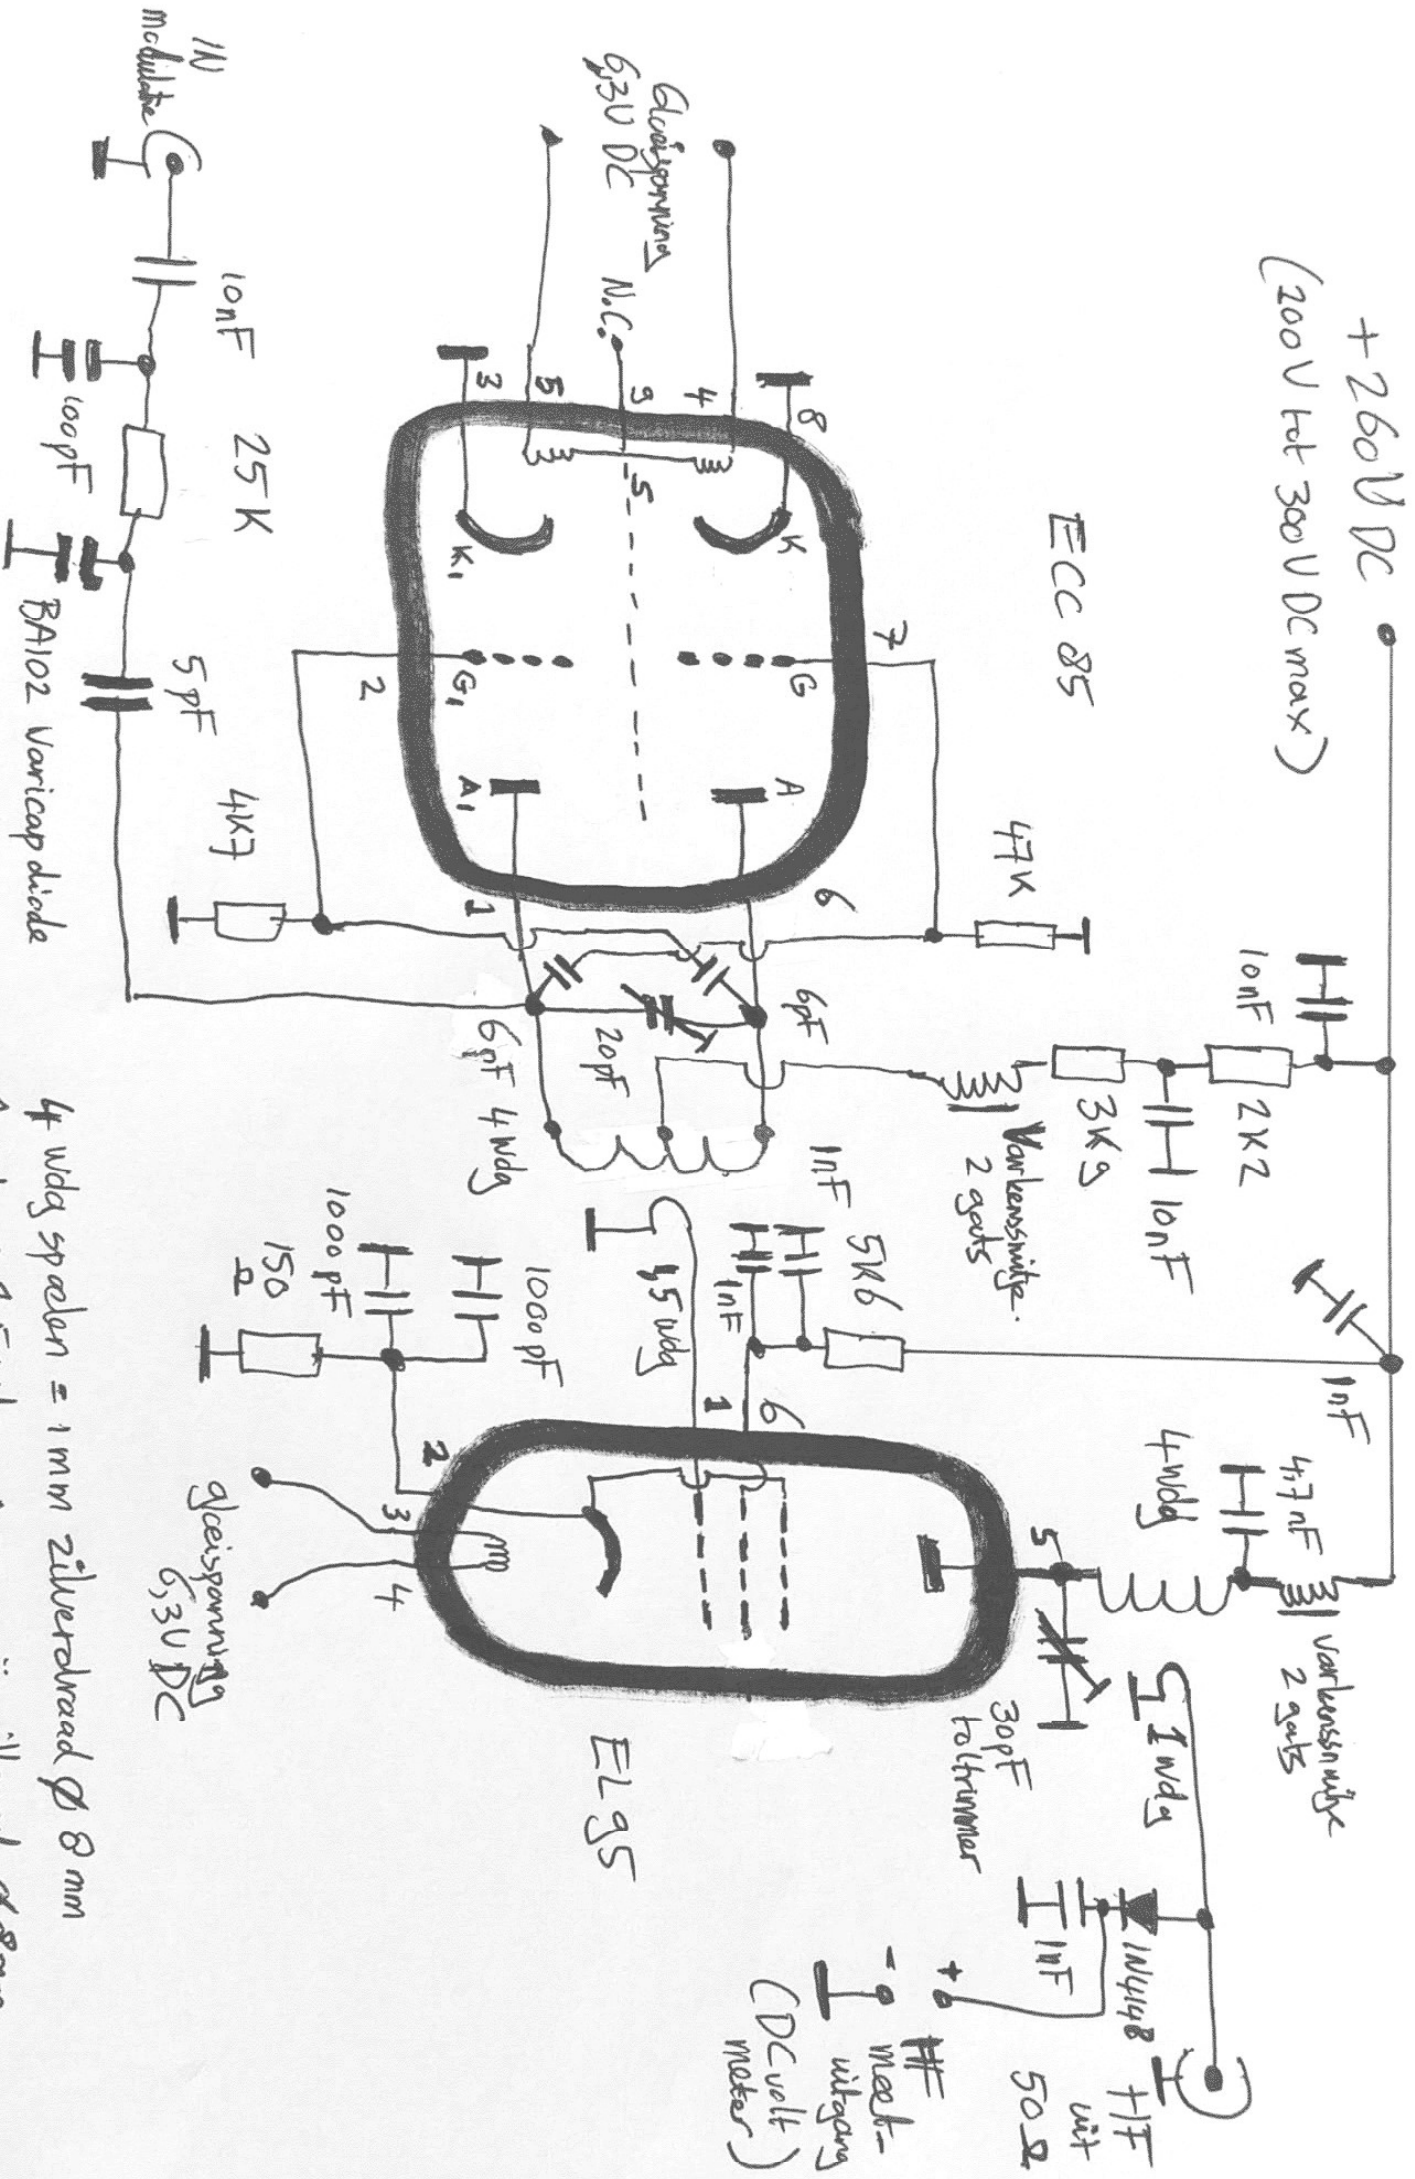

4 wdg spoelen = 1 mm zilverdraad \varnothing 8 mm
 1 wdg en 1,5 wdg = 1 mm geïmilleerd \varnothing 8 mm
 koperdraad in spoelen
 4 wdg